








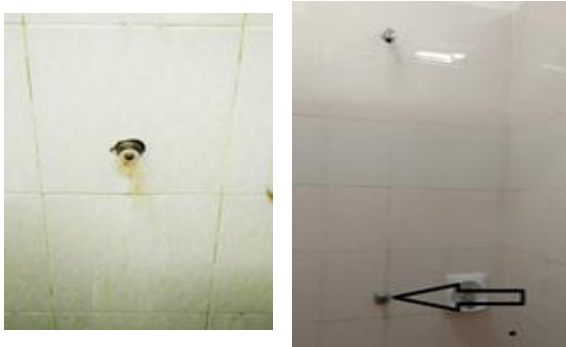


PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)  
 PETI SURAT 7012, SEKSYEN 19, 40900 SHAH ALAM, SELANGOR.

PEROLEHAN TERUS KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KEROSAKAN FIZIKAL, PEMASANGAN KABEL RANGKAIAN KOMPUTER DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI CSC KOLEJ PERTANIAN BUKIT TANGGA KEDAH

Bil	Spesifikasi Item	Kuantiti	Harga Seunit (RM)	Jumlah Harga (RM)	Gambar (sebagai rujukan)
Untuk diisi oleh Jabatan			Untuk diisi oleh Penyebutharga		
<b>A KERJA-KERJA AWALAN</b>					
1	Kerja-kerja awalan dan pengurusan dan pengawasan, penghantaran peralatan, tenaga kerja dan bahan-bahan kerja.	L/S			-
<b>B KERJA PENYELENGGARAAN AWAM</b>					
1	<p><b>Kerja-kerja yang terlibat :</b>                      Kerja-kerja membuka shower knob dan shower sedia ada.                      Kerja-kerja memecahkan jubin dinding serta memasang jubin yang baru (sekiranya perlu).                      Membekal dan memasang shower knob dan shower yang baru.</p> <p>Lokasi :                      i. Tandas Asrama Perempuan (4 bilik air)                      ii. Tandas Asrama Lelaki ( 5 bilik air)                      bilik no. 15, 16, 17, 18 dan 19</p>	<p>4 unit</p> <p>5 unit</p>			
2	<p><b>Kerja-kerja yang terlibat :</b>                      Kerja-kerja membuka shower head sedia ada                      Membekal dan memasang shower head yang baru dari jenis 'PVC Chrome'</p> <p>Lokasi :i. Tandas Asrama Perempuan                      bilik no.1, 2, 3 4, 6 dan 7                      ii. Tandas Asrama Lelaki ( 5 bilik air)                      bilik no. 15, 16, 17, 18 dan 19</p>	<p>6 unit</p> <p>5 unit</p>			
3	<p><b>Kerja-kerja yang terlibat :</b>                      Kerja-kerja membuka pelapik mangkuk tandas duduk yang sedia ada.                      Membekal dan memasang pelapik mangkuk tandas duduk yang baru.</p> <p>Lokasi :                      Tandas Asrama Perempuan - bilik no.4                      Tandas Asrama Lelaki - bilik no.3</p>	2 unit			
4	<p><b>Kerja-kerja yang terlibat :</b>                      Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan pada pam tandas duduk yang rosak</p> <p>Lokasi :                      Tandas Asrama Lelaki - Bilik no.4,6</p>	2 unit			

5	<p><b>Kerja-kerja yang terlibat :</b> Kerja-kerja memasang tinted (Heat Rejection : 90%, Glare Reduction : 95%, UV Protection : 99%) pada cermin tingkap</p> <p>Saiz tingkap : 4kaki x 8 kaki</p> <p>Lokasi : Bilik seminar</p>	5 Unit tingkap		
6	<p><b>Kerja-kerja yang terlibat :</b> Kerja-kerja memasang cermin pada bahagian tangga tingkat 2. Membekal 1 unit cermin lutsinar bersaiz 32" x 34"</p> <p>Lokasi : Tangga tingkat 2.</p>	1 unit		 <div data-bbox="1374 439 1533 517" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Tempat yang perlu dipasang</div>
7	<p><b>Kerja-kerja yang terlibat :</b> Kerja-kerja memasang saluran air menggunakan paip UPVC serta di salurkan ke bahagian bawah tandas wanita.</p>	L/S		
8	<p><b>Kerja-kerja yang terlibat :</b> Kerja-kerja membekal dan memasang siling dari jenis akustik gentian mineral ketebalan 9mm serta kerja-kerja berkaitan.</p> <p>Lokasi : Tingkap surau pejabat CSC</p>	16 unit		
<b>B KERJA PENYELENGGARAAN ELEKTRIK</b>				
1	<p><b>Kerja-kerja yang terlibat :</b> Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan pada penghawa dingin sehingga kembali berfungsi dengan baik</p> <p>Lokasi : Lobi pejabat CSC-KPM</p>	2 unit		 <div data-bbox="1241 1267 1449 1379" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 unit penghawa dingin lobi pejabat csc-kpm</div>
2	<p><b>Kerja-kerja yang terlibat :</b> Kerja-kerja penyelenggaraan kipas siling serta kerja-kerja pengujian pembaikan kipas siling.</p> <p>Lokasi : Bilik asrama perempuan CSC-P2</p>	2 unit		
3	<p><b>Kerja-kerja yang terlibat :</b> Kerja-kerja membaiki siling dan lampu yang pecah di depan laluan surau pelatih lelaki. Membekal 1 unit siling dan 1 set lampu siling</p> <p>Lokasi : Laluan Surau pelatih lelaki.</p>	L/S		

C	KERJA ELEKTRIK RANGKAIAN				
1	Pendawaian talian ethernet CAT 6 patch cable for AP - 2 line patch cable for AP 35 meter	2 line			
2	Pemasangan dan konfigurasi access point (AP)  - Wireless access point AP, Ceiling Wall Mount Dual Band Wave2 AC UAP nanoHD High Density 4x4 MU-MIMO WiFi AP 2.4Ghz 5Ghz UBNT Malaysia 2033Mbps 122m 802.3af POE 200 concurrent users	2 unit			
3	Pemasangan dan konfigurasi switch 10 port  -managable switch ES-10XP Ubiquiti EdgeSwitch 10XP 8-Port Gigabit Switch with PoE and 2 SFP Ports	1 unit			
4	Pendawaian PABX from main switch KPM to main office CSC-KPM - PABX telephone line	1 line			
<b>JUMLAH HARGA</b>					

**NOTA :**

- 1) Gambar yang disertakan adalah sebagai rujukan sahaja, kontraktor hendaklah membuat penilaian sendiri terhadap item yang berkenaan, Keluasan kawasan adalah berbeza-beza . Kontraktor dikehendaki melakukan pengukuran dan pengiraan sendiri yang berkaitan dengan kerja – kerja yang terlibat.
- 2) Kontraktor yang berjaya dikehendaki membekalkan catalog / sampel produk apabila dipohon oleh pihak CIAST.
- 3) Kontraktor mestilah memastikan kerja – kerja pembersihan kawasan dari bahan yang tidak digunakan dan segala kotoran di kawasan yang berkaitan hendaklah dibawa keluar dari kawasan INTITUT ke tempat yang dibenarkan oleh PBT SETEMPAT **(DILARANG MEMBUANG SISA BAHAN BINAAN KE DALAM TONG SAMPAH INSTITUT)**
- 4) Segala kos bagi kerja – kerja membaik pulih kerosakan yang berpunca daripada kerja – kerja pengubahsuaian atau naiktaraf adalah ditanggung sepenuhnya oleh pihak kontraktor yang terlibat.
- 5) Pihak kontraktor hendaklah memastikan pematuhan keselamatan di tempat kerja dipatuhi. Pihak **CIAST/INSTITUT YANG BERKENAAN** berhak untuk memberhentikan kerja jika prosidur keselamatan dan kebersihan tidak dipatuhi.
- 6) Pihak kontraktor / pembekal hendaklah menyertakan sijil daftar GST bagi syarikat yang berdaftar.

Pihak kontraktor perlu menyediakan Surat Akuan Siap Kerja dan Jaminan Selama 6 Bulan setelah kerja diselesaikan.

Tarikh : .....

.....

(Tandatangan & Cop Syarikat)